


Ficha Técnica

| SR/NO | MODELO | IMAGEN | DESCRIPCION (Nombre de producto) | Especificaciones | MATERIAL COMPOSICIÓN | APLICACIÓN Y USO | ESPECIALIDAD | ALMACENAMIE NTO | PRESENTA CION COMERCIA L | EMPAQ UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|------|---|-----|-----|---|---|-----|------|----|----|-----|------|----|----|-----|--------|---|-------------------------|--|---|----------------|
| 1 | 1601 |  | PROBETA PIREX |  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacidad (ml)</th> <th>Graduacion (ml)</th> <th>Tolerancia de graduacion (±ml)</th> <th>Altura (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>5</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>110</td></tr> <tr><td>10</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>135</td></tr> <tr><td>25</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>160</td></tr> <tr><td>50</td><td>1.0</td><td>0.5</td><td>195</td></tr> <tr><td>100</td><td>1.0</td><td>1</td><td>250</td></tr> <tr><td>250</td><td>20r5</td><td>2</td><td>300</td></tr> <tr><td>500</td><td>5</td><td>5</td><td>350</td></tr> <tr><td>1000</td><td>10</td><td>10</td><td>430</td></tr> <tr><td>2000</td><td>20</td><td>20</td><td>500</td></tr> </tbody> </table> | Capacidad (ml) | Graduacion (ml) | Tolerancia de graduacion (±ml) | Altura (mm) | 5 | 0.1 | 0.1 | 110 | 10 | 0.2 | 0.2 | 135 | 25 | 0.5 | 0.5 | 160 | 50 | 1.0 | 0.5 | 195 | 100 | 1.0 | 1 | 250 | 250 | 20r5 | 2 | 300 | 500 | 5 | 5 | 350 | 1000 | 10 | 10 | 430 | 2000 | 20 | 20 | 500 | vidrio | La probeta es un instrumento volumétrico que consiste en un cilindro graduado, es decir, lleva grabada una escala por la parte exterior que permite medir de forma aproximada un determinado volumen. | Material de laboratorio | Almacene en un lugar fresco y seco, no expuesto a la luz solar directa, para evitar el calor y la humedad. | 32 pcs por caja de carton, 72 pcs por caja de carton, 96 pcs por caja de carton | Caja de carton |
| Capacidad (ml) | Graduacion (ml) | Tolerancia de graduacion (±ml) | Altura (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.1 | 0.1 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0.2 | 0.2 | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0.5 | 0.5 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1.0 | 0.5 | 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 1.0 | 1 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 20r5 | 2 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 5 | 5 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 10 | 10 | 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 20 | 20 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

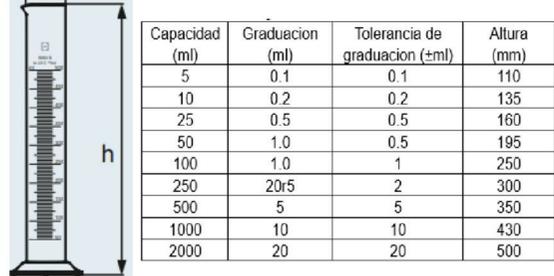