广东凯洋医疗科技集团有限公司
Guangdong Kaiyang Medical Technology Group Co.,Ltd.
2010亚洲残疾人运动会轮椅和病床独家供应商 2010 Asian Para Games Wheelchair and Hospital Bed Exclusive Supplier
中华人民共和国第八届残疾人运动会指定轮椅赞助商 8th National Games Of Disabled Persons Specified Wheelchair Sponsor

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCION (NOMBRE DE PRODUTO): SILLAS DE RUEDAS ELECTRICAS

USO: El producto está dirigido a personas discapacitadas que tienen parálisis alta o parálisis hemipléjica pero con una mano funcional, o para personas de edad poco funcional.

EMPAQUE: Envase primario: Bolsa de Polietileno Envase Secundario: Caja de carton

IMAGEN	ESPECIFICACIONES	REF.	MATERIALES y COMPONENTES
		KY119Y-43	marco de acero A3 de alta resistencia; Respaldo y cojín: se adopta una esponja de alta densidad y materiales de PU impermeables, Ruedas: las ruedas delanteras engrosadas de 8 '' y las ruedas traseras de PU engrosadas de 20 '',Motores y celdas de batería:Estos motores de bajo consumo de energía de 200W * 2 combinados con las celdas de 12V * 2 28AH aseguran que la silla de ruedas recorra la distancia máxima de 20 km
		KY110A	* Motores: bajo consumo económico 24V 4A 200W * 2 motores (en serie) * Controlador inteligente: controlador inteligente de PG (tecnología del Reino Unido); control de velocidad de 1 km / ha 6 km / h; visualización de potencia y velocidad; alarma automática de falla y bloqueo; girando 360 grados (izquierda, derecha, adelante y atrás); controlador programable solo por el fabricante original * Celdas de batería: celdas de ácido de plomo de 12V * 2 o 28AH para una distancia de viaje máxima de 20 km una vez que está completamente cargada (carga de 6-8 horas) * Altura de los obstáculos que se pueden cruzar: Máximo 5 cm de altura según los estándares de altura para los obstáculos que se pueden cruzar * Grado de pendiente: máximo 8 grados en estándares de grado de pendiente * Velocidad: máximo 6 km / h según los estándares de velocidad * Marco: marco de acero recubierto de polvo negro con luz explosiva * Ruedas: ruedas delanteras de 20 * 5 PU y ruedas traseras de 12 '' PU con gran durabilidad * Asiento: asiento de nylon * Respaldo: respaldo plegable * Estribos: estribos de aluminio negro
	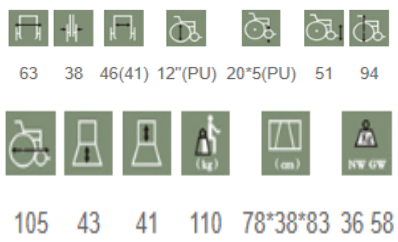	KY111A	* Motores: bajo consumo económico 24V 200W * 2 motores (en serie) * Controlador inteligente: controlador inteligente de PG (tecnología del Reino Unido); control de velocidad de 1 km / ha 6 km / h; visualización de potencia y velocidad; alarma automática de falla y bloqueo; girando 360 grados (izquierda, derecha, adelante y atrás); controlador programable solo por el fabricante original * Celdas de batería: celdas de ácido de plomo de 12V * 2 o 28AH para una distancia de viaje máxima de 20 km una vez completamente cargadas (carga durante 8 horas) * Altura de los obstáculos que se pueden cruzar: Máximo 5 cm de altura según los estándares de altura para los obstáculos que se pueden cruzar * Grado de pendiente: máximo 8 grados según los estándares de grado de pendiente * Velocidad: máximo 6 km / h según los estándares de velocidad * Marco: marco de acero de alta resistencia por recubrimiento en polvo negro * Ruedas: ruedas delanteras de 20 * 5 PU y ruedas traseras de 12 '' PU con gran durabilidad * Asiento: asiento de nylon * Respaldo: respaldo plegable * Estribos: estribos de aluminio negro
	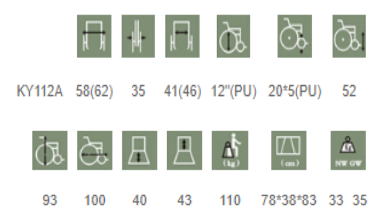	KY112A	* Motores: bajo consumo económico 200W * 2 motores (en serie) * Controlador inteligente: controlador inteligente de PG (tecnología del Reino Unido); control de velocidad de 1 km / ha 6 km / h; visualización de potencia y velocidad; alarma automática de falla y bloqueo; girando 360 grados (izquierda, derecha, adelante y atrás); controlador programable solo por el fabricante original * Celdas de batería: celdas de ácido de plomo de 12V * 2 o 28AH para una distancia de viaje máxima de 20 km una vez que está completamente cargada (carga de 6-8 horas) * Altura de los obstáculos que se pueden cruzar: Máximo 5 cm de altura según los estándares de altura para los obstáculos que se pueden cruzar * Grado de pendiente: máximo 8 grados según los estándares de grado de pendiente * Velocidad: máximo 6 km / h según los estándares de velocidad * Ruedas: ruedas delanteras de 20 * 5 PU y ruedas traseras de 12 '' PU con gran durabilidad
		KY140LA	* Motores: bajo consumo económico 24V 200W * 2 motores (en serie) * Controlador inteligente: controlador inteligente de PG (tecnología del Reino Unido); control de velocidad; visualización de potencia y velocidad; alarma automática y cerradura; girando 360 grados (izquierda, derecha, adelante y atrás); controlador programable solo por el fabricante original * Celdas de batería: celdas de ácido de plomo de 12V * 2 o 28AH para una distancia de viaje máxima de 20 km una vez completamente cargadas (carga durante 8 horas) * Altura de los obstáculos cruzables: máximo 5 cm de altura de acuerdo con los estándares de altura para obstáculos cruzables * Grado de pendiente: máximo 8 grados según los estándares de grado de pendiente * Velocidad: máximo 6 km / h según los estándares de velocidad * Marco: marco de aluminio ligero con recubrimiento de polvo azul nano * Ruedas: ruedas delanteras de 20 * 5 PU y ruedas traseras de 20 '' PU con gran durabilidad * Asiento: nylon con cojín de malla * Diseño general: diseño plegable de izquierda a derecha para un paquete y almacenamiento más fácil en menos espacio

	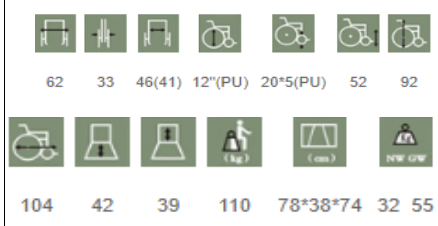	KY110LA	* Motores: bajo consumo económico 24V 200W * 2 motores (en serie) * Controlador inteligente: controlador inteligente de PG (tecnología del Reino Unido); control de velocidad de 1 km / ha 6 km / h; visualización de potencia y velocidad; alarma automática y cerradura; girando 360 grados (izquierda, derecha, adelante y atrás); controlador programable solo por el fabricante original * Celdas de batería: celdas de ácido de plomo de 12V * 2 o 28AH para una distancia máxima de viaje de 20 km una vez completamente cargadas (carga de 6 a 8 horas) * Altura de los obstáculos cruzables: máximo 5 cm de altura de acuerdo con los estándares de altura para obstáculos cruzables * Grado de pendiente: máximo 8 grados según los estándares de grado de pendiente * Velocidad: máximo 6 km / h según los estándares de velocidad * Marco: marco de aluminio ligero por técnicas de oxidación mate * Ruedas: ruedas delanteras de 20 * 5 PU y ruedas traseras de 12 '' PU con gran durabilidad * Asiento: nylon con cojín de malla * Plataformas: placas de aluminio brillante
	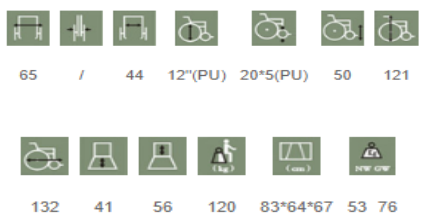	KY120	* Motores: 200W económicos de alto rendimiento * 2 motores (en serie) * Controlador inteligente: controlador inteligente de PG (tecnología del Reino Unido); control de velocidad; visualización de potencia y velocidad; alarma automática y cerradura; girando 360 grados (izquierda, derecha, adelante y atrás); controlador programable solo por el fabricante original * Celdas de batería: celdas de ácido de plomo de 12V * 2 o 28AH para una distancia de viaje máxima de 20 km una vez completamente cargadas (carga durante 8 horas) * Altura de los obstáculos cruzables: máximo 5 cm de altura de acuerdo con los estándares de altura para obstáculos cruzables * Grado de pendiente: máximo 8 grados * Marco: marco de acero recubierto de alta resistencia * Ruedas: ruedas delanteras de 20 * 5 PU y ruedas traseras de 12 '' PU con gran durabilidad * Asiento: cojín de PVC con respaldo reclinable * Reposapiés: reposapiés desmontable para un paquete más fácil en menos espacio
	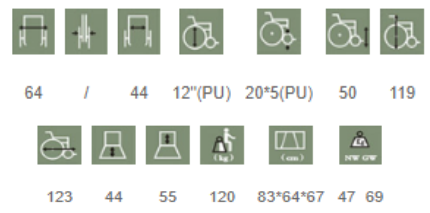	KY122L	*Motores: Motores económicos de alto rendimiento de 200W*2 (en serie) *Controlador inteligente: Controlador inteligente de PG (tecnología del Reino Unido); control de velocidad de 1km/h a 6km/h; pantalla de potencia y velocidad; alarma y bloqueo automáticos; giro de 360 grados (izquierda, derecha, adelante y atrás); controlador programable sólo por el fabricante original *Células de batería: 12V*2 o 28AH células de ácido de plomo para una distancia máxima de viaje de 20km una vez cargadas completamente (carga de 8 horas) *Caja de motocicleta: Caja de almacenamiento fácil de usar detrás del respaldo *Altura de los obstáculos cruzables: Máximo 5 cm de altura según las normas de altura de los obstáculos cruzables *Grado de la pendiente: Máximo 8 grados *Frame: Marco de aluminio ligero de alta resistencia en oxidación mate *Pie de apoyo: Reposapiés desmontables para un almacenamiento más fácil usando menos espacio. *Diseño general: Diseño plegable en la parte delantera para facilitar el almacenamiento y la entrega.
	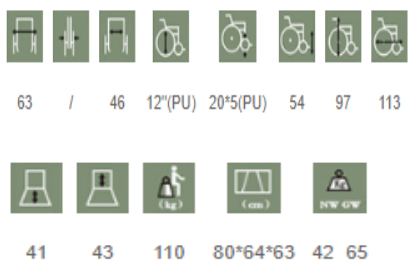	KY152	* Motores: motores económicos de alto rendimiento 200 * 2 (en serie) * Controlador inteligente: controlador inteligente de PG (tecnología del Reino Unido); control de velocidad de 1 km / ha 6 km / h; visualización de potencia y velocidad; alarma automática y cerradura; Control de luz; girando 360 grados (izquierda, derecha, adelante y atrás); controlador programable solo por el fabricante original * Celdas de batería: celdas de ácido de plomo de 12V * 2 o 28AH para una distancia de viaje máxima de 20 km una vez completamente cargadas (carga durante 8 horas) * Altura de los obstáculos cruzables: máximo 5 cm de altura de acuerdo con los estándares de altura para obstáculos cruzables * Amortiguador: impacto reducido al cruzar obstáculos en diferentes condiciones * Grado de pendiente: máximo 8 grados * Marco: marco de acero de alta resistencia con recubrimiento de polvo de plata * Asiento: asiento de nylon * Reposabrazos: reposabrazos ajustables de PU * Reposapiés: reposapiés económicos de plástico negro
	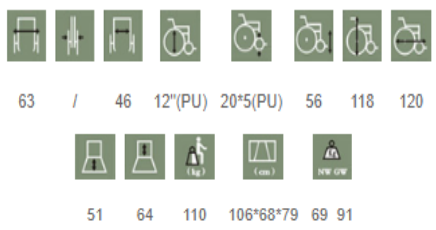	KY154	Motores: Motores económicos de alto rendimiento de 250W*2 (en serie) * Controlador inteligente: Controlador inteligente de PG (tecnología del Reino Unido); control de velocidad; pantalla de potencia y velocidad; alarma y bloqueo automáticos; giro de 360 grados (izquierda, derecha, adelante y atrás); controlador programable sólo por el fabricante original. *Cargador: Cargador de aluminio para una fácil disipación del calor * Células de batería: 12V*2 o 28AH células de ácido de plomo para una distancia máxima de viaje de 20km una vez completamente cargadas (cargando durante 8 horas) *Altura de los obstáculos cruzables: Máximo 5 cm de altura según las normas de altura de los obstáculos cruzables *Marco: Marco de acero de alta resistencia con recubrimiento de polvo de plata *Pie de apoyo: Apoyapiés elevables *Ruedas: ruedas delanteras de 8'' PU y ruedas traseras de 13'' PU con gran durabilidad
		KY154B	Marco en polvo con recubrimiento de asiento de espuma con apoyabrazos regulables, reclinable, reposapies desmontables y permite la elevacion, Reuedas de 9", y ruedas traseras de 13", ruedas con gomas macizas semi neumáticas tipo balón que evita todo tipo de pinchaduras. Batería 2x12, 36AH. Motor 2x320 W. Rango crucero a 20 km. Máxima velocidad hacia adelante 8 km y hacia atrás 4 km.

	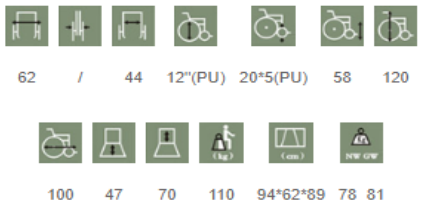	KY155	*Motores: Motores económicos de bajo consumo de energía de 200W*2 (en serie) *Controlador inteligente: Controlador inteligente de RV de PG (tecnología del Reino Unido); control de velocidad de 1km/h a 6km/h; control de luz; pantalla de potencia y velocidad; alarma automática de fallo; giro de 360 grados (izquierda, derecha, adelante y atrás); controlador programable sólo por el fabricante original *Células de batería: 12V*2 o 28AH células de ácido de plomo para una distancia máxima de viaje de 20km una vez cargadas completamente (carga de 8 horas) *Altura de los obstáculos cruzables: Máximo 5 cm de altura basado en los estándares de altura de los obstáculos cruzables *Grado de la pendiente: Máximo 8 grados de acuerdo con los estándares de grado de inclinación *Velocidad: Máximo 6km/h según los estándares de velocidad *Ruedas: 20*5 ruedas delanteras de PU y ruedas traseras de PU de 12'' con gran durabilidad
IMAGENES DEL EMPAQUE			